

MULTI-HELIFLEX[®] SAF AL

ALIMENTAIRE Directive 2007/19/CE


COLORIS : Spire blanche ou grise (jaune/verte sur demande).

COMPOSITION : Tuyau résistant, léger et flexible en PVC plastifié. Spirale de renfort en PVC rigide antichoc, ne s'écrase pas. Résistant aux variations de température, à l'abrasion et aux solutions chimiques.

APPLICATIONS : Irrigation, refoulement d'eau, produits chimiques (liste), liquides domestiques, industries. Alimentaire, eau, jus de fruits, bière, vins titrant jusqu'à 30°.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -5°C / + 60°C

Bon comportement du tuyau jusqu'à - 20°C.

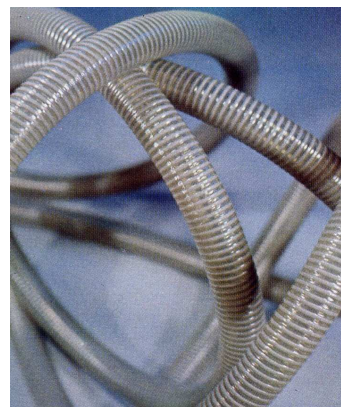

HOMOLOGATIONS : **IANESCO Alimentarité**



PV n° RE-08/01657 du 12 sept. 2008
suivant directive 2007/19/CE sur phtalates



CODE : 12.508.S

CODE	Ø INT. mm/INCH	Pression d'éclatement BAR	Vide	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.508.015	15	30	7	80	180	25	
12.508.020	20	28	7	85	245	25	
12.508.025	25 1"	22	6	105	290	25	
12.508.030	30	21	6	120	360	25	
12.508.032	32 1 1/4"	21	6	125	380	25	
12.508.035	35	19	6	138	460	25	
12.508.038	38 1 1/2"	18	6	150	520	25	

Les données techniques sont indiquées à 20°C.