

# HELIFLEX® VEGA LD SE AL

## ALIMENTAIRE Directive 2007/19/CE

**COLORIS** : Vert.

**COMPOSITION** : Gaine PVC.

**APPLICATIONS** : Gaine d'une extrême résistance mécanique en aspiration et refoulement dû à son procédé de fabrication unique.

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -25° C à + 60° C


**HOMOLOGATIONS** : **IANESCO Alimentarité**

PV n° RDE n° 3075 du 6 Juillet 2000

**METHODE  
PETZ.**



**CODE : 12.052**

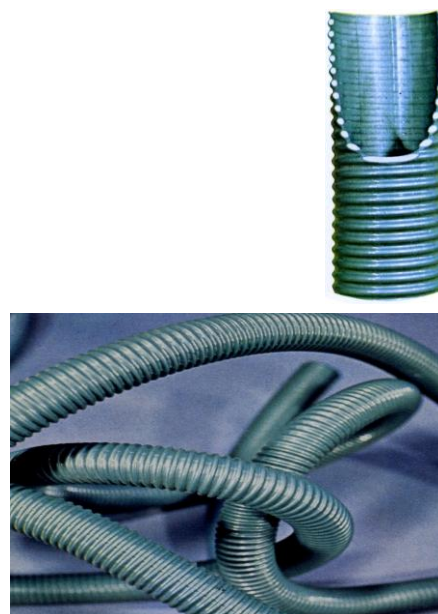

CODE	Ø INT. mm/INCH	Epais. paroi mm	Pression d'éclatement BAR	Vide	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.052.019	19 ¾"	0,7	6	6	25	145	50	
12.052.025	25 1"	0,8	6	6	40	175	50	
12.052.030	30	0,8	6	6	45	260	50	
12.052.032	32 1 1/4"	0,8	6	6	45	280	50	
12.052.035	35	0,8	6	6	50	320	50	
12.052.038	38 1 1/2"	0,8	5.5	5.5	60	350	50	
12.052.040	40	1,0	5	5	60	370	50	
12.052.045	45 1 ¾"	1,0	5	5	70	450	50	
12.052.050	50	1,0	5	5	75	550	50	
12.052.051	51 2"	1,0	5	5	75	560	50	
12.052.055	55	1,0	5.5	5.5	80	620	50	
12.052.060	60	1,2	5	5	90	850	50	
12.052.063	63 2 ½"	1,2	5	5	100	850	50	
12.052.065	65	1,2	5	5	100	925	50	
12.052.070	70	1,3	5	5	105	1050	50	
12.052.075	75	1,3	5	5	110	1100	50	
12.052.076	76 3"	1,3	5	5	110	1110	50	
12.052.080	80	1,3	5	5	130	1200	50	
12.052.090	90	1,4	5	5	140	1300	50	
12.052.100	100	1,4	5	5	140	1500	50	
12.052.102	102 4"	1,4	5	5	150	1530	25	
12.052.110	110	1,6	4.5	4.5	150	1800	25	
12.052.120	120	1,6	4.5	4.5	160	2000	25	
12.052.125	125	1,6	4.5	4.5	165	2200	25	
12.052.127	127 5"	1,6	4.5	4.5	170	2240	25	
12.052.150	150	1,9	4	4	170	3000	25	
12.052.152	152 6"	1,9	4	4	190	3050	25	
12.052.175	175	2,0	3.5	3.5	190	3700	25	
12.052.178	178 7"	2,0	3.5	3.5	230	3800	10	
12.052.200	200	2,5	3.5	3.5	230	4500	10	
12.052.203	203 8"	2,5	3.5	3.5	260	4620	10	
12.052.250	250	3,0	3	3	400	5500	10	
12.052.254	254 10"	3,0	3	3	400	5650	10	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

**HELIFLEX®**

