


NATUR SD 10 PE

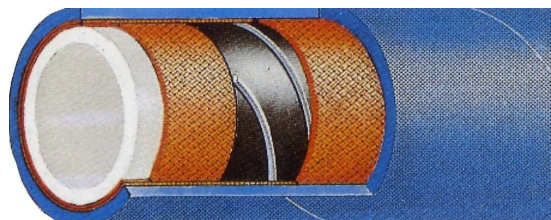

Tube : UHMW-PE. Blanc de qualité alimentaire (Polyéthylène réticulé de poids moléculaire très élevé). Evite tout développement microbien n'altère ni odeur ni goût.

Renforcement : Fils synthétiques tressés, avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.

Revêtement : EPDM bleu aspect grain toile. Souple et maniable. Très bonne résistance au croquage. Résistant à l'huile l'ozone, aux variations de température, à l'abrasion. Revêtement non tachant.

Applications : Aspiration et refoulement de denrées alimentaires, lait, bière, cidre, jus de fruit, alcools jusqu'à 95°. Permet la stagnation des alcools sans risque de migration. Ne laisse ni odeur ni goût grâce au revêtement du tube en UPE. Transfert d'alcool en distillerie, camions citernes, dépotage à quai.

Température : - 40 °à + 80 °C.

Normes & Homologations : Directives CEE européennes et américaine (FDA) sur les produits alimentaires.
Agrément d'alimentarité IANESCO PV RE-08/04305 du 18/12/2006.
Norme ISO 1307 DS/EN ISO 9001

Marquage :



Marquage en relief : NATUR SD - DN - WP 10 Bar mois/année

Coloris : Noir ou Rouge sur demande.

CODE : 20.803

DI. INT.	DI. EXT.	Pression de service	P.L.N.E.	Poids	Rayon de courbure	Dépression maximum	Longueurs	Tarif
mm	mm	bar	bar	kg/m	mm	bar	m	Euro/m
25,0	36,0	10	30	0,755	80	0,9	20-40	
32,0	43,0	10	30	0,941	100	0,9	20-40	
38,0	49,0	10	30	1,257	120	0,9	20-40	
51,0	62,5	10	30	1,735	155	0,9	20-40	
63,0	74,5	10	30	2,126	200	0,9	20-40	
70,0	83,0	10	30	2,865	220	0,9	20-40	
76,0	89,0	10	30	3,062	300	0,9	20-40	