


NATUR AL SD 10

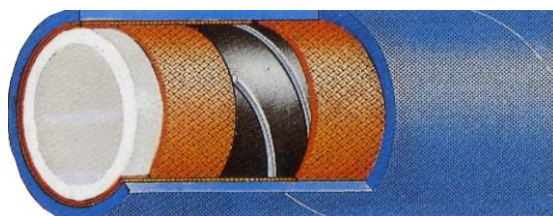

Tube : NR Blanc de qualité alimentaire n'altère et ne transmet ni goût ni odeur.

Renforcement : Fils synthétiques tressés de haute résistance avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.

Revêtement : SBR - EPDM bleu aspect grain toile. Souple et maniable. Résistant à l'ozone, aux variations de température, à l'abrasion.

Applications : Aspiration et refoulement de denrées alimentaires, lait, bière, cidre, jus de fruit, alcools jusqu'à 95°. Equipement des camions citernes pour la collecte et le transfert de lait, ainsi que pour le dépotage à quai - transfert sur les installations fixes. Résistant aux solutions détergentes, au nettoyage à la vapeur (+110°C) pendant quelques minutes.

Température : - 40 ° à + 80 °C.

Normes & Homologations : Directives CEE européennes et américaine (FDA) sur les produits alimentaires.
Agrément d'alimentarité IANESCO PV RE-08/04304 du 17/04/2008
Norme ISO 1307 DS/EN ISO 9001

Marquage :



Marquage en relief :

NATUR AL SD - DN - WP 10 Bar mois/année

Coloris : Noir ou Rouge sur demande.

CODE : 20.841

| DI. INT. | DI. EXT. | Pression de service | P.L.N.E. | Poids | Rayon de courbure | Dépression maximum | Longueurs | Tarif |
|----------|----------|---------------------|----------|-------|-------------------|--------------------|-----------|-------|
| mm | mm | bar | bar | kg/m | mm | bar | m | €/m |
| 25,0 | 36,0 | 10 | 30 | 0,730 | 50 | 0,9 | 13,3 à 40 | |
| 32,0 | 43,0 | 10 | 30 | 0,930 | 64 | 0,9 | 13,3 à 40 | |
| 38,0 | 49,0 | 10 | 30 | 1180 | 76 | 0,9 | 13,3 à 40 | |
| 40,0 | 51,0 | 10 | 30 | 1300 | 80 | 0,9 | 13,3 à 40 | |
| 43,0 | 54,0 | 10 | 30 | 1390 | 86 | 0,9 | 13,3 à 40 | |
| 45,0 | 56,0 | 10 | 30 | 1450 | 92 | 0,9 | 13,3 à 40 | |
| 51,0 | 62,5 | 10 | 30 | 1800 | 102 | 0,9 | 13,3 à 40 | |
| 53,0 | 65,0 | 10 | 30 | 1855 | 106 | 0,9 | 13,3 à 40 | |
| 60,0 | 72,0 | 10 | 30 | 2100 | 120 | 0,9 | 13,3 à 40 | |
| 63,0 | 74,5 | 10 | 30 | 2150 | 126 | 0,9 | 13,3 à 40 | |
| 70,0 | 83,0 | 10 | 30 | 2660 | 142 | 0,9 | 13,3 à 40 | |
| 76,0 | 89,0 | 10 | 30 | 3000 | 160 | 0,9 | 13,3 à 40 | |
| 80,0 | 93,5 | 10 | 30 | 3200 | 245 | 0,9 | 13,3 à 40 | |
| 89,0 | 103,0 | 10 | 30 | 3658 | 315 | 0,9 | 20-40 | |
| 100,0 | 114,0 | 10 | 30 | 4000 | 350 | 0,9 | 20-40 | |
| 101,6 | 116,0 | 10 | 30 | 4000 | 350 | 0,9 | 20-40 | |
| 125,0 | 145,5 | 10 | 30 | 6000 | 460 | 0,9 | 10-20 | |
| 150,0 | 173,0 | 10 | 30 | 7080 | 540 | 0,9 | 10-20 | |