

# HELIFLEX<sup>®</sup> OIL

**COLORIS** : Bleu.

**COMPOSITION** :


Tuyau résistant, léger et flexible en PVC nitrile plastifié.  
Spirale de renfort en PVC rigide antichoc, ne s'écrase pas.  
Résistant aux variations climatiques, à l'abrasion et aux solutions chimiques.

**APPLICATIONS** :

Utilisation intensive pour l'aspiration et le refoulement des hydrocarbures.

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -20°C à + 55°C

**HOMOLOGATIONS** : Norme ISO 1307

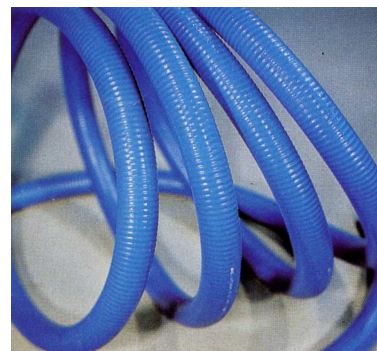

**CODE : 12.042**

CODE	Ø INT. mm/INCH	Pression d'éclatement BAR	Vide	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.042.019	19	25	10	140	450	25/50	
12.042.025	25 1"	25	10	160	570	25/50	
12.042.032	32 1 1/4"	21	10	200	680	25/50	
12.042.038	38 1 1/2"	21	10	240	780	25/50	
12.042.040	40	20	10	250	810	25/50	
12.042.050	50 2"	20	10	270	1150	25/50	
12.042.055	55	18	10	320	1350	25/50	
12.042.060	60	18	10	360	1550	25/50	
12.042.065	65 2 1/2"	17	10	370	1600	25/50	
12.042.070	70	17	10	420	1800	25/50	
12.042.075	75	17	10	450	1950	25/50	
12.042.080	80	15	10	490	2100	25/50	
12.042.090	90	12	10	550	2400	25/50	
12.042.100	100	12	10	630	3250	25/50	
12.042.102	102	12	10	630	3250	25/50	
12.042.110	110	12	10	710	3500	25/50	
12.042.120	120	12	10	800	3800	25/50	
12.042.125	125	12	10	880	4150	25/50	
12.042.127	127	12	10	880	4150	25/50	
12.042.150	150	9	10	1100	6200	25/50	
12.042.152	152	9	10	1100	6200	25/50	
12.042.200	200	6	10	1800	10100	25/50	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emploi.

