

HELIFLAT[®] H


COLORIS : Intérieur noir & Extérieur rouge.

COMPOSITION : Tuyau plat en PVC nitrile pour refoulement ayant un renfort polyester.

APPLICATIONS : Refoulement d'eau, de fertilisants, d'acides (suivant liste), de solutions, d'eaux chargées. Il convient pour toutes applications intensives.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -25 °C à + 60 °C

HOMOLOGATIONS : Norme ISO 9002:94

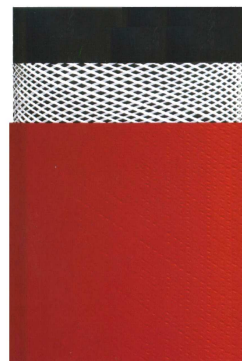

CODE : 11.294

CODE	Ø INT. mm/INCH	Pression de service BAR	Pression d'éclatement BAR	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
11.294.025	25	16	50	250	50/100	
11.294.032	32	16	50	300	50/100	
11.294.035	35	16	50	410	50/100	
11.294.038	38	16	50	450	50/100	
11.294.040	40	16	50	540	50/100	
11.294.045	45	15	45	420	50/100	
11.294.050	50	14	49	475	50/100	
11.294.063	63	15	45	690	50/100	
11.294.070	70	14	42	750	50/100	
11.294.075	75	12	38	870	50/100	
11.294.090	90	11	34	1250	50/100	
11.294.100	100	10	30	1050	50/100	
11.294.125	125	8	24	1950	50/100	
11.294.150	150	6	19	2500	50/100	
11.294.200	200	4	12	3300	50/100	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.