

# HELIFLEX<sup>®</sup> PU

**COLORIS** : Transparent à spirale blanche.

**COMPOSITION** :

Tuyau en PVC plastifié, renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc.

Revêtement intérieur en polyuréthane résistant à l'abrasion. Ame intérieure lisse, surface extérieure semi-lisse.


**APPLICATIONS** :

Aspiration et refoulement de liquides abrasifs (boue, sable, ciment, grains, graviers).

Usages industriels sévères d'emploi et d'abrasion.

Apte pour aliments selon le D.M. 21.3.1973 et modifications ultérieures.

*\*Sur demande produit version Antistatique.*

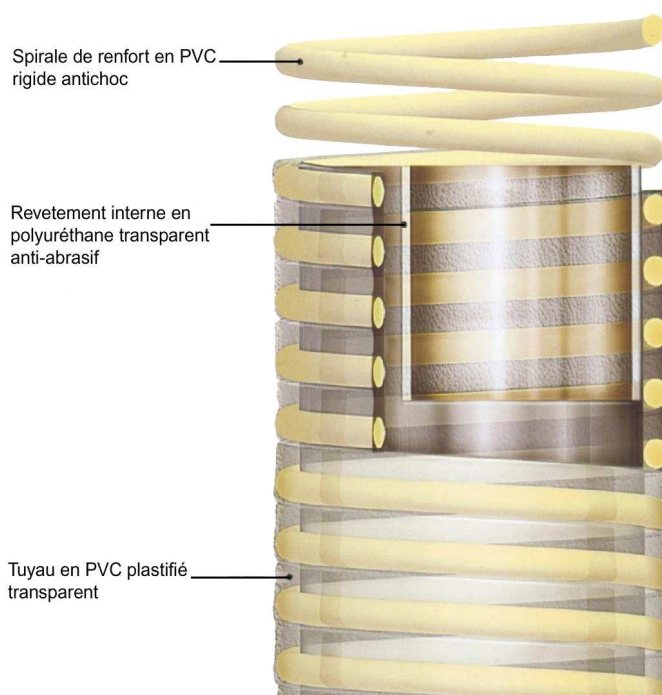

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : - 10 °C à + 60 °C

**HOMOLOGATIONS** : Norme ISO 9002 : 94



**CODE : 14.500**

CODE	Ø INT.	Epaisseur de la paroi mm	Rayon de courbure mm	Vide	Pre ssion		Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
	mm/INCH				service bar	d'éclatement bar			
14.500.038	38 1 ½"	3.8	150	7	5	15	520	30	
14.500.040	40	3.8	155	7	5	15	550	30	
14.500.045	45	4.1	170	7	5	15	670	30	
14.500.050	50	4.4	185	7	5	15	800	30	
14.500.051	51 2"	4.4	195	7	5	15	800	30	
14.500.060	60	4.5	215	7	5	15	970	30	
14.500.063	63		235	7	5	15	1040	30	
14.500.070	70		235	7	5	15	1200	30	
14.500.076	76		275	7	5	15	1380	30	
14.500.080	80			7	4	12	1550	30	
14.500.090	90			7	4	12	1850	30	
14.500.100	100			7	4	12	2200	30	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.

