

HELITRESSE[®] INDUSTRIE

COLORIS : Blanc opaque ou Noir.


COMPOSITION :

Tuyau en PVC plastifié à double renfort :
à l'intérieur par une spirale en acier et
à l'extérieur par du fil polyester. Surface
intérieure lisse. Très grande souplesse.
Résistant à l'abrasion.

APPLICATIONS :

Aspiration et refoulement de liquides,
chantiers navals, industries, construction,
usines de produits chimiques et agriculture.

Version résistant aux odeurs (code 17.840).

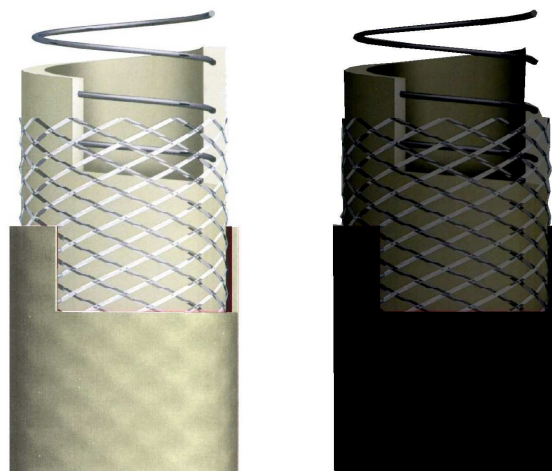

TEMPERATURE D'EMPLOI : - 25 °C à + 60 °C

HOMOLOGATIONS : ISO 1307



CODE : 17.820

CODE	Ø INT. mm/INCH	Epaisseur de la paroi mm	Rayon de courbure mm	Vide	Pre ssion		Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
					service bar	d'éclatement bar			
17.820.010	10	4	30	9	25	75	264	60	
17.820.012	12	4	36	9	20	60	289	60	
17.820.014	14	4	42	9	20	60	313	60	
17.820.016	16 5/8"	4.5	48	9	19	57	410	60	
17.820.019	19	4.5	54	9	16	54	550	60	
17.820.020	20 3/4"	4.5	60	9	14	42	569	60	
17.820.025	25 1"	5	75	9	13	39	811	60	
17.820.032	32 1 1/4"	5.5	95	9	10	33	982	60	
17.820.038	38 1 1/2"	5.5	110	9	10	33	1249	30	
17.820.040	40	5.5	120	9	10	30	1249	30	
17.820.045	45	6.5	135	8	9	27	1460	30	
17.820.050	50 2"	6.5	150	8	8	24	1819	30	
17.820.060	60	7	180	8	7	21	2020	30	
17.820.063	63 2 1/2"	7	192	8	7	21	2130	30	
17.820.070	70	7.5	210	7	6	18	2500	30	
17.820.076	76 3"	7.5	228	7	6	18	2690	30	
17.820.080	80	7.5	240	7	6	18	2850	30	
17.820.090	90 3 1/2"	8	270	7	5	15	3500	20	
17.820.102	102 4"	8	305	7	4	12	4030	20	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.