

# VEGAFLEX

## GAINE AUTO EXTINGUIBLE

Suivant VL 94 V2


**COLORIS** : Gris, Noir, Bleu.

**COMPOSITION** : Extrêmement légère et flexible en PVC plastifié. Spirales de renfort en PVC rigide antichoc. Ne s'écrase pas. Résistant aux variations de température, à l'abrasion, et aux solutions chimiques.

**APPLICATIONS** : Aspiration d'air, de fumée, gaz, poussières, poudres, liquides. Particulièrement indiquée pour la ventilation industrielle. Auto Extinguible VL 94 V2.

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : - 10°C à + 60 °C

**HOMOLOGATIONS** : Norme ISO 1307  
UL 94 V2

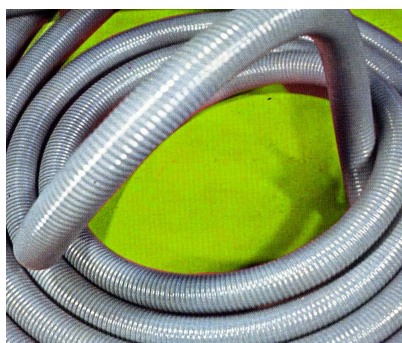

**CODE : 12.566**

CODE	Ø INT.	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs	Tarif
	mm/INCH		mm	gr/m	m	€/M
12.566.016	16	3	20	90	25	
12.566.020	20	2.5	25	140	25	
12.566.025	25 1"	2.5	30	155	25	
12.566.030	30	2.5	35	190	25	
12.566.032	32 1 1/4"	2	35	200	25	
12.566.035	35	2	40	230	25	
12.566.038	38 1 1/2"	2	45	240	25	
12.566.040	40	2	50	280	25	
12.566.045	45	2	55	350	25	
12.566.050	50	2	60	395	25	
12.566.051	51 2"	2	60	400	25	
12.566.055	55	2	65	470	25	
12.566.060	60	2	65	500	25	
12.566.063	63 2 1/2"	1.5	70	520	25	
12.566.070	70	1.5	90	580	25	
12.566.075	75	1.5	100	640	25	
12.566.076	76 3"	1.5	100	650	25	
12.566.080	80	1.5	110	730	25	
12.566.090	90	1.3	125	780	25	
12.566.100	100	1.3	140	970	25	
12.566.102	102 4"	1.3	140	985	25	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.

**HELIFLEX®**