

GAINE ORION UL 94 VO

COLORIS : Gris/Bleu

COMPOSITION : Gaine résistante, légère et flexible en PVC isolant.


Spirales de renfort en PVC rigide antichoc, ne s'écrase pas. Résistante aux variations climatiques, à l'abrasion et aux solutions chimiques.

APPLICATIONS : Ventilation industrielle (fumées, poudres, copeaux, évacuation de gaz. Gaine pour l'isolation.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -10°C à + 60 °C

HOMOLOGATIONS : Norme ISO 1307

UL 94 V O

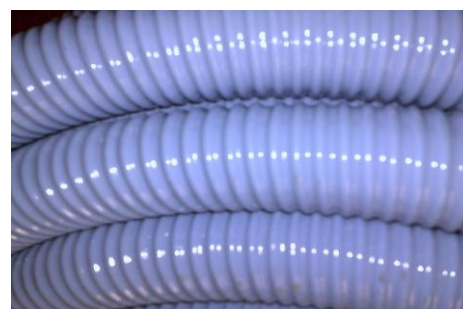

CODE : 12.580

CODE	Ø INT.	Vide	Rayon	Poids	Longueurs	Tarif
	mm/INCH		de courbure		mm	gr/m
12.580.020	20	5	20	170	25	
12.580.025	25 1"	5	25	185	25	
12.580.030	30	5	30	225	25	
12.580.032	32 1 1/4"	5	32	255	25	
12.580.035	35	5	35	300	25	
12.580.038	38 1 1/2"	5	38	310	25	
12.580.040	40	4	40	330	25	
12.580.045	45	4	45	370	25	
12.580.050	50 2"	4	50	440	25	
12.580.060	60	4	60	560	25	
12.580.063	63 2 1/2"	4	63	600	25	
12.580.070	70	4	70	640	25	
12.580.075	75	4	75	730	25	
12.580.080	80	4	80	790	25	
12.580.090	90	4	90	950	25	
12.580.100	100 4"	4	100	980	25	
12.580.110	110	4	110	1120	25	
12.580.120	120	4	120	1300	25	
12.580.125	125 5"	4	125	1360	25	
12.580.130	130	4	140	1265	25	
12.580.140	140	4	145	1460	25	
12.580.150	150 6"	4	150	1760	25	
12.580.200	200 8"	4	200	2650	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C d'emploi.

I