

HELIFLEX[®] Vin-26 AL

USAGES INTENSIFS SANS PHTALATES

COLORIS : Spire rouge

COMPOSITION : Tuyau alimentaire. Résistant à la pression et au vide en aspiration. Le tuyau n'altère ni l'odeur ni le goût.

APPLICATIONS : Usage Intensif.

Aspiration et refoulement de vin, d'eau minérale, de jus de fruits, de liqueurs, de boissons alcoolisées à 50°. Alcools forts. Lait.

HOMOLOGATIONS :

suivant directive 2007/19/CE



Tuyau sans phtalates.



**METHODE
PETZ.**



CODE : 12.018

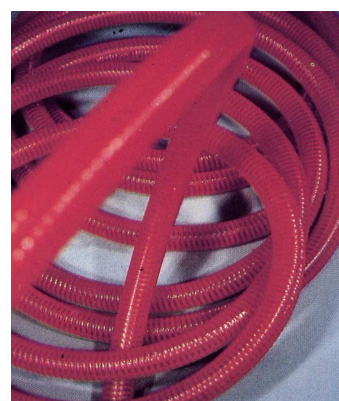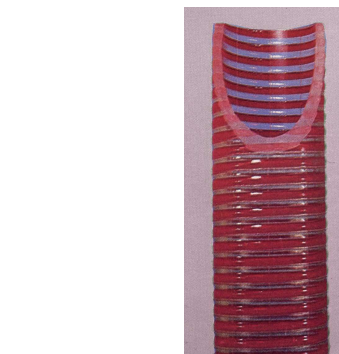

CODE	Ø INT. mm/INCH	Epaisseur de paroi mm	Pression d'éclatement bar	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.018.019	19 3/4"	4.6	39	125	470	25	
12.018.020	20	4.6	39	138	470	25	
12.018.025	25 1"	4.6	38	175	600	25	
12.018.030	30	4.8	35	175	680	25	
12.018.032	32 1 1/4"	4.8	34	220	700	25	
12.018.035	35	5.0	33	240	750	25	
12.018.038	38 1 1/2"	5.0	32	250	800	25	
12.018.040	40	5.0	32	260	850	25	
12.018.045	45 1 3/4"	5.1	30	290	1000	25	
12.018.050	50	5.6	29	325	1200	25	
12.018.055	55	5.9	28	350	1400	25	
12.018.060	60	6.3	25	380	1600	25	
12.018.070	70	6.4	24	450	1900	25	
12.018.075	75	6.4	22	490	2000	25	
12.018.080	80	6.5	21	530	2200	25	
12.018.090	90	6.8	19	600	2500	25	
12.018.100	100	7.2	18	700	3300	25	
12.018.110	110	7.6	16	800	3700	25	
12.018.120	120	8.3	14	900	4000	25	
12.018.150	150	9.8	13	1350	6300	25	
12.018.200	200	12.00	11	3000	10300	25	
12.018.250	250	14.00	10	5000	15000	25	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.

HELIFLEX[®]