

KIT D'ASPIRATION HELIFLEX®

COLORIS : Vert (spire verte paroi translucide).

COMPOSITION : Tuyau Heliflex en PVC

diam. 22 mm, long. de 7m.

Kit complet équipé de raccords 25 mm soit en plastique soit en laiton.


Raccords avec valve anti-retour et filtre.

APPLICATIONS : Kit complet de 25 mm pour aspiration

d'eau dans les lacs, les puits etc. avec motopompes et électropompes.

Léger, résistant, facile à transporter.

TEMPERATURE D'EMPLOI : - 5°/ + 50°C

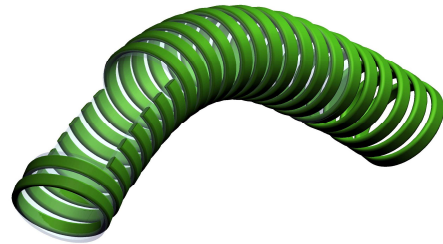

CODE : 31.800

CODE	Epaisseur	Pression de service	Rayon de courbure	Poids	Longueurs	Tarif
	mm	bar	mm	gr/m	m	€/M
31.800	22	7	125	0,170	7	

Code en raccords plastique : 31.800.722

Code en raccords laiton : 31.890.722



Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.

HELIFLEX®